

Notice de montage composteurs Thermo-King 400, 600 et 900 L



COMPOSTEUR DE PROXIMITÉ – NF 094

www.ecolabels.fr

Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d'Afnor Certification ou sur www.marque-nf.com




Composition du Kit :

- 2 panneaux latéraux entiers
- 2 panneaux comportant une porte basse amovible
- 1 couvercle en 2 parties

1 Assemblage du premier côté : faire glisser une porte basse dans les éléments de charnière d'un panneau entier.

2 Sur le même principe, renouveler l'opération pour le second côté.

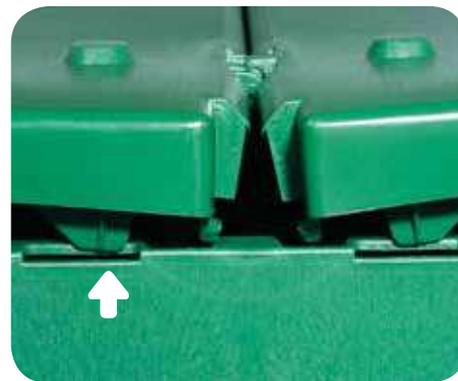

3 Mise en place des panneaux de façade.

4 Emboîter les 2 parties du couvercle l'une dans l'autre.

5 Fixation du couvercle, insérer chaque partie dans les encoches prévues sur les panneaux latéraux.

Installation du composteur

- Sur un sol terreux (à l'inverse du béton, bitume, carrelages, etc...), stabilisé et horizontal,
- Dans un espace à l'air libre.

Démontage du composteur

- Pour démonter le composteur, procédez à l'opération inverse.



Application dédiée au compostage et lombricompostage



Notice de montage composteurs Thermo-King 400, 600 et 900 L



COMPOSTEUR DE PROXIMITÉ – NF 094

www.ecolabels.fr

Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d'Afnor Certification ou sur www.marque-nf.com

Dépose et récupération des déchets

Ouverture du couvercle des 2 côtés pour la dépose des déchets.



Clapet pour ouverture et blocage
du couvercle



Pour la récupération du compost mûr,
dégager complètement la trappe basse
amovible. Cette trappe ne pivote pas sur
les charnières des panneaux latéraux.